


# คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZyXel LTE4506-M606

## การใส่ Sim Card และการเปิดใช้งาน

1. เปิดฝาครอบ Sim Card ด้านใต้ตัวเครื่องออก




2. เสียบ Sim Card ตามรูป




3. เสียบ Adapter และสาย Micro USB เข้ากับตัวเครื่อง ZyXel

LTE4506-M606



4. การบิดเปิด Wi-Fi ให้กดด้านบน


ตัวเครื่อง ZyXel LTE4506-M606

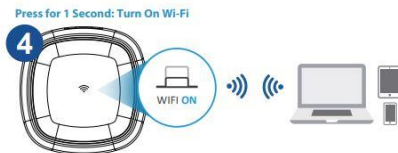

5. เสียบ Ethernet cable (LAN) จาก

คอมพิวเตอร์เข้าตัวเครื่อง ZyXel

LTE4506-M606 เพื่อใช้งาน Internet

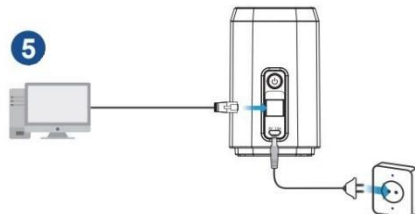

### การเชื่อมต่อWi-Fi อุปกรณ์ ZyXel LTE4506-M606

- 1.เลือก SSID ชื่อ TOT2300\_2.4 เพื่อเชื่อมต่อ ในคลื่น 2.4GHz หรือ เลือก SSID ชื่อ TOT2300\_5 เพื่อเชื่อมต่อ ในคลื่น 5 GHz
- 2.ใส่รหัสในการเชื่อมต่อ (Default) คือ net2300LTE (สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง)

### วิธี Login เข้าอุปกรณ์ ZyXel LTE4506-M606 เบื้องต้น

- 1.ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ZyXel LTE4506-M606 เข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยWi-Fi หรือ สาย Ethernet cable (LAN) แล้วเปิด browser ใส่ URL เป็น 192.168.1.1 , User Name = admin , Password = admin

### การเปลี่ยนชื่อและรหัสเข้าใช้ Wi-Fi

- 1 เลือกเมนู Wi-Fi -> Wi-Fi Settings
- 2 เลือก SSID 1 หรือ SSID 2 (default SSID1 เป็น 2.4GHz , SSID2 เป็น 5GHz)
- 3 ตั้งชื่อ SSID ในช่อง Network Name(SSID)
- 4 เปลี่ยน Password ในช่อง Encryption Key
- 5 คลิกปุ่ม Apply